


System ppg selemix, yüksək keyfiyyətli baza boyalarından və geniş birləşdirici maddələrdən ibarət sənaye istifadəsi üçün bir rəngləmə sistemidir. Bu komponentləri birləşdirərək keyfiyyət və boya işinin dəyəri üçün tələb olunan sürət tələblərinə cavab verən boyalar əldə edə bilərsiniz. Elastikliyi və universallığı sayəsində selemix sistemi az sayda komponent istehlak etdiyi və beləliklə boyama xərclərini azaltdığı kifayət qədər geniş bir sahəni əhatə edir.

İstənilən rəng yaratmaq üçün iki qarışdırma formulu var: standart və iqtisadi.



SELEXIX istifadə olunur

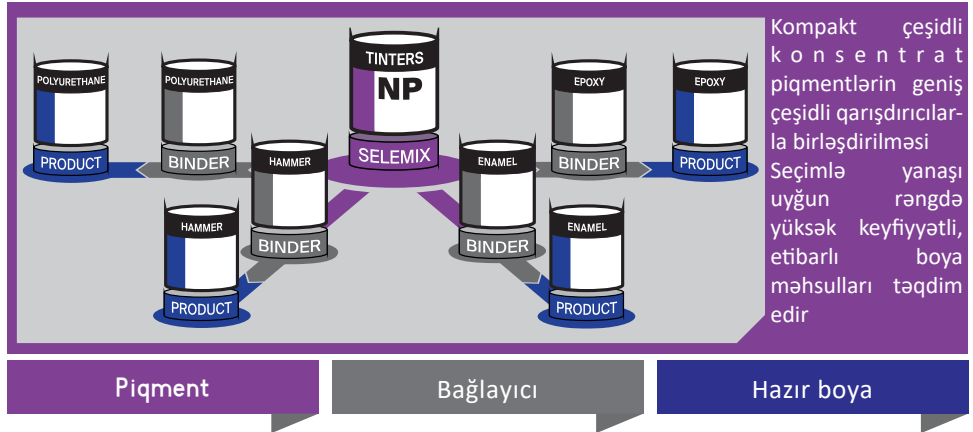

Tələbləriniz nə olursa olsun, Selemix Sistemi qüsursuz bir sonluq üçün ideal bir həlldir.



SELEMIX Sistemi

Rəqabətçi üstünlüklər

- Torpaq olmayan istənilən səthdə istifadə edilə bilər.
- Selemix məhsulları əla fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malikdir və işığa, aşınmaya və atmosfərə davamlıdır.
- Dözümlülük, yüksək məhsuldarlıq və əhəmiyyətli qənaət təmin edən konsentrat, uzunömürlü, yüksək keyfiyyətli piqment.
- Selemix materialları temperatur qurutma tələb etmir, buna görə onlarla işləyərkən bahalı avadanlıq və qurutma kamerasına ehtiyacınız olmayacaqdır.
- Selemix materiallarının çoxu çox qatlı örtük tələb etmir, bu da xərcləri azaldır.
- Selemix sürətli quruyan materialların istifadəsi, azalan qurutma müddəti səbəbindən iş müddətini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

Tətbiq sahəsi

- Tikinti
- Metal konstruksiyalar müəssisəsi
- İnşaat və yol avadanlığı
- Qapı-Pəncərələr
- Kənd təsərrüfatı maşınları
- Dəmir yolu nəqliyyatı
- Müəssisə avadanlığı
- Elektrik və elektron avadanlıq
- Mebel və aksesuarlar
- Ticarət avadanlığı
- Yol nişanları və reklam bannerləri



We protect and beautify the world™



SƏNAYE BOYAMA HƏLLƏRİNİN GENİŞ SEÇİMİ

SELEMIX Sistem sənaye istifadəsi üçün xüsusi hazırlanmışdır: Şaxələndirilmiş sistemi həm səth qoruması, həm də estetikası üçün istənilən tələbi təmin etməyə imkan verir.

Selemix- in Sistemi çevik və səmərəlidir. Geniş konsentrasiyalı pigmentlər və qatranlardan ibarətdir buda müştərinin tələblərinə uyğun xüsusi rəngləmə sistemi əldə etməyimizə imkan yaradır.



SERTİFİKATLI SİSTEMLƏR

SELEMIX Sistemi ISO 12944 sertifikatlı boyama sistemlərinin geniş seçimini təmin edir, hansı ki, müştərilərin fərqli ehtiyaclarını qarşılayan davamlılığınə qiymətinə və keyfiyyətinə görə.

ISO 12944 Müxtəlif mühitlərdə polad konstruksiyalar üçün tanınmış və geniş qəbul edilmiş bir standartdır.

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən örtük sistemləri müxtəlif səviyyələrdə korroziyanı təsvir edir, hansı ki, ISO 9001 sertifikatlı bir laboratoriyaya tərəfindən bölmə 12944 6-cı sınaq metodlarına uyğun olaraq seçilmişdir.

ISO 12944 XARİCİ ATMOSFER ŞƏRAİTİNİN TƏSNİFATI

Korroziya səviyyəsi	Xarici çirklənmə dərəcəsi	Daxili çirklənmə dərəcəsi
C1	-	Saf atmosfer şəraitində istiliklə işləyən binalar məs. Məktəblər, ofislər, mağazalar və otellər.
C2	Çirklənmənin aşağı səviyyədə olduğu atmosferdə. əksər hallarda kəndlərdə.	Kondensasiya baş verə biləcəyi istilik olmayan bir bina məs. Salonlar, Anbarlar, İdman obyektləri.
C3	Kükürd dioksidin orta dərəcədə çirklənməsi ilə şəhər və sənaye atmosferi. Duzluluğu az olan dəniz sahilləri.	Yüksək rütubət və hava çirkliliyi olan sənaye sahələri. (Qida emalı, müəssisələr, çamaşırxanalar, pivə zavodları).
C4	Orta şoranlığa malik sənaye zonaları və sahillər.	Kimyəvi zavodlar, hovuzlar, çimərliklər və tərsanələr.
C5-I	Yüksək rütubətə və aqressiv atmosfərə sahib sənaye zonaları.	Daimi kondensasiya və yüksək çirklənmə olan bir bina və ya yer.
C5-M	Duzluluğu yüksək olan sahil və dəniz yerləri	Daimi kondensasiya və yüksək çirklənmə olan bir bina və ya yer.


ISO 12944 Davamlılıq sırası

Yüksək = 15 ildən çoxdur

Orta = 5-15 il

Aşağı = 2-5 il

Dözümlülük aralığı sistemin ömrünü təmsil edir müddət, ilk texniki işə ehtiyacdən əvvəl.

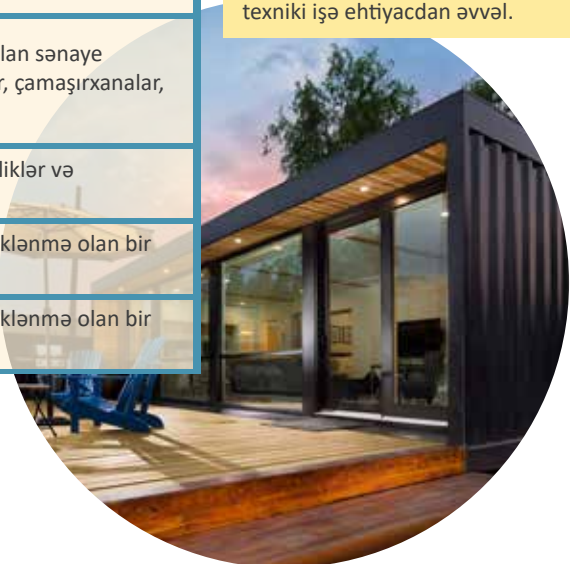



SELEMIX ISO 12944 SERTİFİKATLI BOYA SİSTEMLƏRİ



CAUCASUS PAINTS LLC
Ş. TBİLİSİ ŞAH MİRİAN KÜÇƏSİ 116
+995 32 2420350 | WWW.CAP.GE
EKSKLÜZİV DİSTRİBYUTOR